КЕДР

Деревообрабатывающее оборудование


8-800-550-6537
8-903-900-6537
info@pilorama-kedr.ru


КЕДР-111 15КВТ


Технические характеристики



Длина обрабатываемых брёвен,м..... до 6,8
Длина рельсвого пути, м 8,4
Рельсовый путь состоит из 3х секций по 2,8м,
снабжён 3мя двухуровневыми упорами
и 3мя эксцентричными зажимами бревна
Максимальный диаметр обрабат-го бревна,мм.1000
Максимальная ширина пропила, мм.....950
Просвет пильной рамки по высоте, мм.....360
Толщина пропила, мм.....2,0
Производительность за 8ми час. смену, до м³.....20
Диаметр пильных шкивов, мм..... 600
Скорость пильной летны, м/с.....30
Мощность электродвигателя, кВт/об.мин 15/3000
Рабочее напряжение, В 380
Подъём/опускание пильной каретки .....эл. привод
Подача пильной каретки.....ручная
Особенность модели: заход пилы под углом 15°
Особенность модели: усиленный рельсовый путь
идёт сразу в комплекте

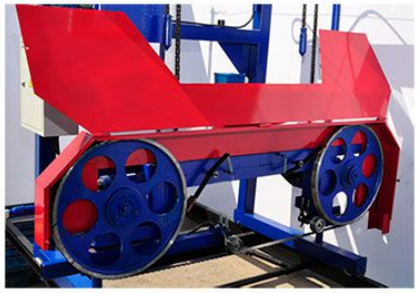

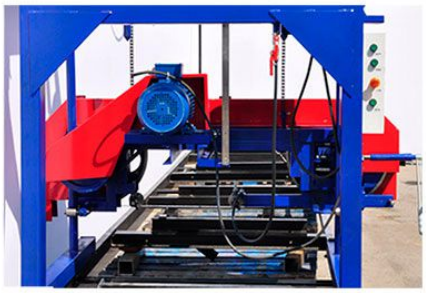

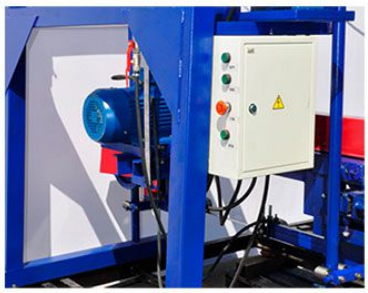

Рабочие габариты станка

Длина, мм 8400
Ширина, мм 2200
Высота, мм 1720
Масса, кг 940

Характеристики рекомендуемых ленточных пил

Длина ленточного полотна, мм 4096
Ширина ленточного полотна, мм 32-40
Толщина, мм 0,9-1,1

Цена (с НДС) 370 000 рублей

Возможна покупка в кредит!