



КЕДР

Деревообрабатывающее оборудование


8-800-550-6537

8-903-900-6537


info@pilorama-kedr.ru

КЕДР-111 15КВТ

Технические характеристики

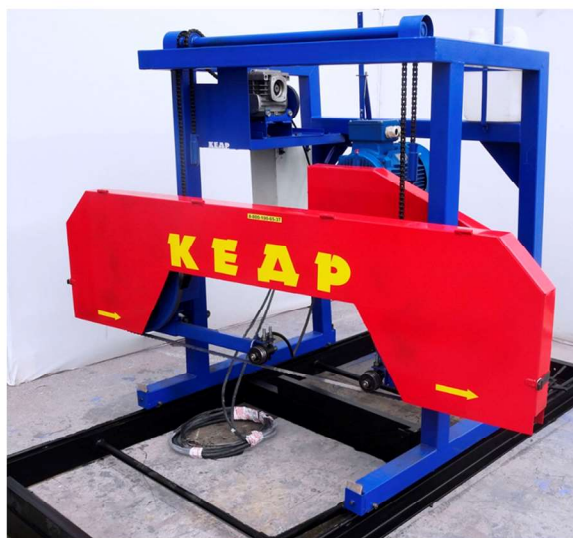


Длина обрабатываемых брёвен, м.....	до 6,8
Длина рельсового пути, м	8,4
Рельсовый путь состоит из 3х секций по 2,8м, снабжён 3мя двухуровневыми упорами и 3мя эксцентричными зажимами бревна	
Максимальный диаметр обработ-го бревна, мм. 1000	
Максимальная ширина пропила, мм.....	950
Просвет пильной рамки по высоте, мм.....	360
Толщина пропила, мм.....	2,0
Производительность за 8ми час. смену, до м³.....	20
Диаметр пильных шкивов, мм.....	600
Скорость пильной летны, м/с.....	30
Мощность электродвигателя, кВт/об.мин	15/3000
Рабочее напряжение, В	380
Подъём/опускание пильной каретки	эл. привод
Подача пильной каретки.....	ручная
Особенность модели: заход пилы под углом	15°
Особенность модели: усиленный рельсовый путь	идёт сразу в комплекте

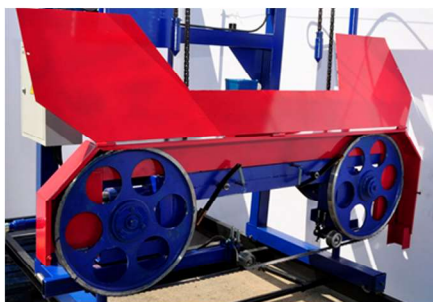


Рабочие габариты станка

Длина, мм	8400
Ширина, мм	2200
Высота, мм	1720
Масса, кг	940

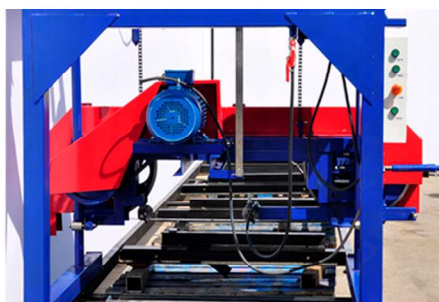

Характеристики рекомендуемых ленточных пил

Длина ленточного полотна, мм	4096
Ширина ленточного полотна, мм	32-40
Толщина, мм	0,9-1,1

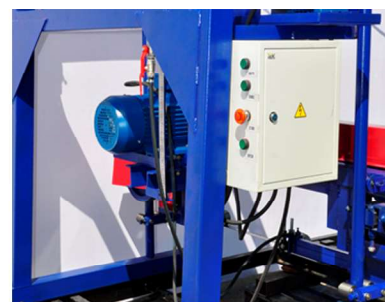

Цена (с НДС) 360 000 рублей

Возможна покупка в кредит!