



КЕДР

Деревообрабатывающее оборудование

8-800-550-6537

8-903-900-6537


info@pilorama-kedr.ru

КЕДР-71 7.5КВТ



Технические характеристики

Длина обрабатываемых брёвен, м.....	до 6,8
Длина рельсового пути, м	8,4
Рельсовый путь состоит из 3х секций по 2,8м, снабжён 3мя двухуровневыми упорами и 3мя эксцентричными зажимами бревна	
Макс.диаметр обрабатываемого бревна, мм.....	700
Максимальная ширина пропила, мм.....	500
Просвет пильной рамки по высоте, мм.....	300
Толщина пропила, мм.....	2,0
Производительность за 8ми часовую смену, м3...10	
Диаметр пильных шкивов, мм.....	520
Скорость пильной летны, м/с.....	30
Мощность электродвигателя, кВт/об.мин....	7,5/3000
Рабочее напряжение, В	380
Подъём/опускание пильной каретки	эл. привод
Подача пильной каретки.....	ручная

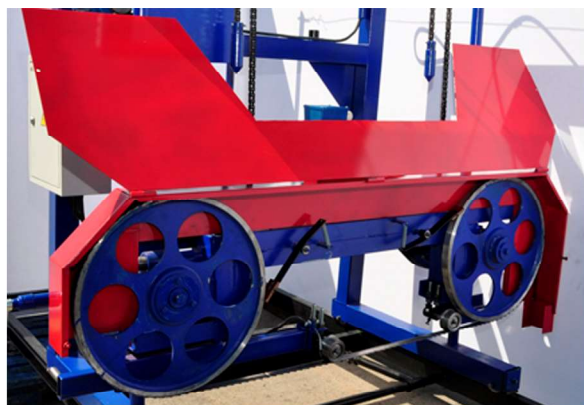

Рабочие габариты станка

Длина, мм	8400
Ширина, мм	1600
Высота, мм	1400
Масса, кг	600

Характеристики рекомендуемых ленточных пил

Длина ленточного полотна, мм	3630
Ширина ленточного полотна, мм	32-40
Толщина, мм	0,9-1,1

Цена (с НДС) 250 000 рублей

Возможна покупка в кредит!