



КЕДР

Деревообрабатывающее оборудование

8-800-550-6537

8-903-900-6537


info@pilorama-kedr.ru

КЕДР-ДП-2

Технические характеристики



Длина обрабатываемых брёвен, м.....	до 6,5
Длина рельсового пути, м	11,2
Рельсовый путь состоит из 4х секций по 2,8м, снабжён 3мя двухуровневыми упорами и 3мя эксцентричными зажимами бревна	
Макс.диаметр обрабатываемого бревна, мм.....	500
Максимальная ширина пропила, мм.....	360
Просвет пильной рамки по высоте, мм.....	270
Толщина пропила, мм.....	5,0
Производительность за 8ми часовую смену, м3...10	
Диаметр пильных дисков (2 шт.), мм.....	550
Мощность электродвигателя, кВт .	2x11
Рабочее напряжение, В	380
Подъём/опускание пильной каретки	эл. привод
Подача пильной каретки.....	ручная

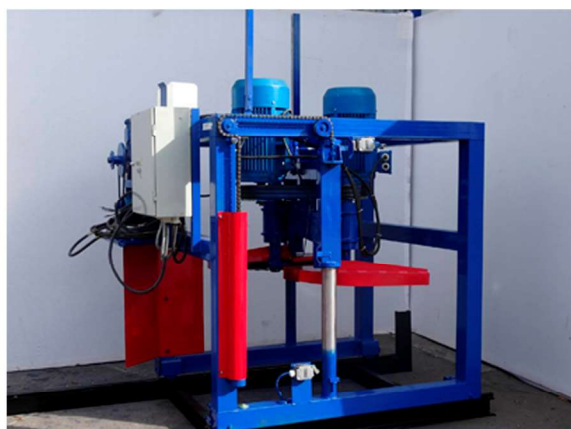

Рабочие габариты станка

Длина, мм	1200
Ширина, мм	1200
Высота, мм	1500
Масса, кг	850



Характеристики рекомендуемых пильных дисков

Диаметр пильного диска, мм	550
Толщина пильного диска, мм	2-5

Цена (с НДС) 345 000 рублей

Возможна покупка в кредит!